

# MER STYRKE - ENDA LETTERE!

Skyvedørsystem Levolan 60 / 120



# FAMILIEFORØKELSE I

## SKYVEDØRSYSTEMET LEVOLAN

Levolan 120 er storebroren til Levolan 60 og er konstruert for manuelle innendørs skyvedører med vekt inntil 120 kg. Den har de samme dimensjonene som skyvedørsystemet Levolan 60, som fikk utmerkelsen Plus X Award og dessuten ble kåret til "Årets beste produkt i 2014" i sin kategori. Beslagteknikken er fullstendig integrert i den bare 50 mm høye løpeskinnen. Det enkle og rettlinjede designet gjør at dette modulsystemet fra GEZE lett tilpasses alle monterings situasjoner.



# LEVOLAN SMART FIX MONTERINGSSYSTEM

# MODULSYSTEM LEVOLAN 60 / 120

## Enkel og rask beslagmontering

Beslagene monteres raskt og ukomplisert forfra og med bare ett verktøy. All montering og innstilling kan gjøres med en Insex nøkkel og en fastnøkkel. Og hvis det skal monteres åpning- og lukkedemping er det heller ikke nødvendig å endre noe på dørløylene.

Du finner mer informasjon på: [www.geze.no/Levolan-60](http://www.geze.no/Levolan-60)  
[www.geze.no/Levolan-120](http://www.geze.no/Levolan-120)



1. Innfesting av løpeskinnen forfra



2. Løpevognen monteres kun med bruk av en Insex nøkkel



3. Dørbladet henges inn i løpeskinnen forfra



4. Dekselfestet monteres med den samme Insex nøkkelen



5. Dekselet klipses på plass




6. Endekappene festes

|   | Betegnelse   | Variant   | Floydbredde    |
|---|--|---|----------------|
|   | <b>Komplettsett Levolan 60</b><br>Veggmontering                                      | Sett profillengde 1.650 mm                                  | 400 - 840 mm   |
|   |  | Sett profillengde 2.050 mm                                  | 400 - 1.040 mm |
|   |  | Sett profillengde 2.450 mm                                  | 400 - 1.240 mm |
|   | <b>Komplettsett Levolan 120</b><br>Veggmontering                                     | Sett profillengde 2.450 mm                                  | 640 - 1.240 mm |
|   |  | Sett profillengde 2.850 mm                                  | 640 - 1.440 mm |
| <b>Valgfritt: Innstrekksdemping</b>                         |  |   |                |
|   | <b>Sett Levolan 60</b><br><b>SoftStop kun venstre side</b><br><b>og/eller høyre</b>  | Demper, avstandsholder og aktive-ringsenhet                 | fra 570 mm     |
|   | <b>Sett Levolan 120</b><br><b>SoftStop kun venstre side</b><br><b>og/eller høyre</b> |   | fra 900 mm     |
|   | <b>Sett Levolan 60</b><br><b>SoftStop på begge sider</b>                             | Demper, avstandsholder og aktive-ringsenhet                 | fra 770 mm     |
|   | <b>Sett Levolan 120</b><br><b>SoftStop på begge sider</b>                            |   | fra 1.325 mm   |
| <b>Valgfritt: Utvidelsessett for takmontering</b>           |  |   |                |
|   | <b>Deksel-sett Levolan 60</b><br>Takmontering  | Deksel 1.650 mm   | 400 - 840 mm   |
|   |  | Deksel 2.050 mm   | 400 - 1.040 mm |
|   |  | Deksel 2.450 mm   | 400 - 1.240 mm |
| <b>Deksel-sett Levolan 120</b><br>Takmontering              | Deksel 2.850 mm  | 640 - 1.440 mm  |                |
| <b>Valgfritt: Utvidelsessett for fastkomponent-montasje</b> |  |   |                |
|   | <b>Glassfeste</b><br><b>Levolan 60</b>   | Tilleggsprofil 1.650 mm for feste i glass eller fastelement | 400 - 840 mm   |
|   |  | Tilleggsprofil 2.050 mm for feste i glass eller fastelement | 400 - 1.040 mm |
|   |  | Tilleggsprofil 1.450 mm for feste i glass eller fastelement | 400 - 1.240 mm |
|   | <b>Glassfeste</b><br><b>Levolan 120</b>  | Tilleggsprofil 2.850 mm for feste i glass eller fastelement | 640 - 1.440 mm |
|   | <b>Valgfritt: Utvidelse for trefløymontasje</b>                                      |   |                |
|   | <b>Klemmeprofil tre</b><br><b>Levolan 60 / 120</b>                                   | Klemmeprofil 1.000 eller 1.500 mm                           | 400 - 1.440 mm |

På forespørsel leveres alle sett og enkeltdele i rustfritt stål-optikk og alle RAL-farger. Se også den aktuelle GEZE Bau prislisen.

# LEVOLAN-SYSTEMET: ALLE FORDELENE SAMLET

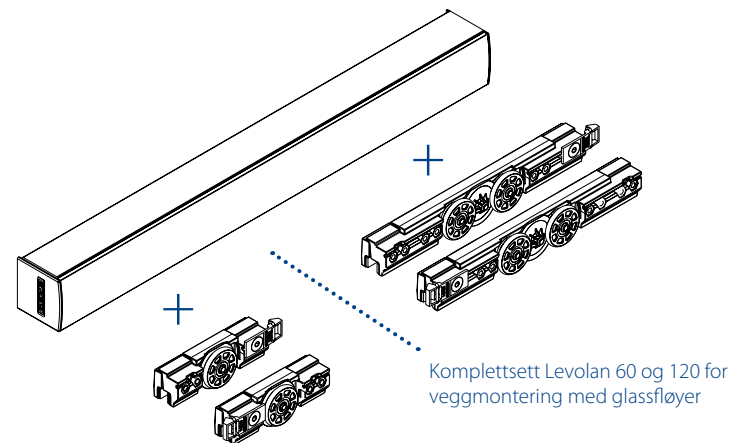

## Dobbelt vektklasse

- for fløyvekter inntil 60 eller til 120 kg
- den samme, kompakte størrelsen
- forskjellige løpehjul for forskjellige tykkelser på glasset

## Mulighet for åpne- og lukkedemping

- tilbehør for integrering i løpeskinnen
- uten anslag mot ramme eller buffer, minimal innklemmingsfare

## Nytt design

- løpeskinnen er bare 50 mm høy
- beslagteknikken er integrert under det delikate dekselet på løpeskinnen

## Fleksibel bruk

- monteres på veggen, taket eller overlysvindu
- skjult takmontering er også mulig
- svært små ytre mål (50 x 50 mm)

## Forskjellige dørbladmaterialer

- alle aktuelle materialer kan brukes
- glass (8 til 12,76 mm), tre, metall eller plast

## Praktiske moduler

- hver av systemkomponentene kan brukes på forskjellige måter
- få enkeltdele

## Spesielle løpehjul

- ekstra god lastfordeling
- nesten lydløs bevegelse
- godkjent iht. DIN EN 1527, DIN EN 1670 og ANSI/BHMA A 156.14

## Integrert utløftingsvern

- for størst mulig sikkerhet under drift
- integrert utløftingsvern aktiveres ved høydejusteringen av dørbladet

## Komfortabel justering

- integrert eksenterjustering som nås lett forfra
- gjennomgående utjevning av ujevnheter i bygget

## Lavt lagernivå

- enkeltdelene er tilnærmet like for Levolan 60 og 120
- mindre lager - mindre kostnader

Veggmontering



Takmontering




ET SYSTEM MED  
MANGE  
MULIGHETER

Glassmontering



Fastelementmontering

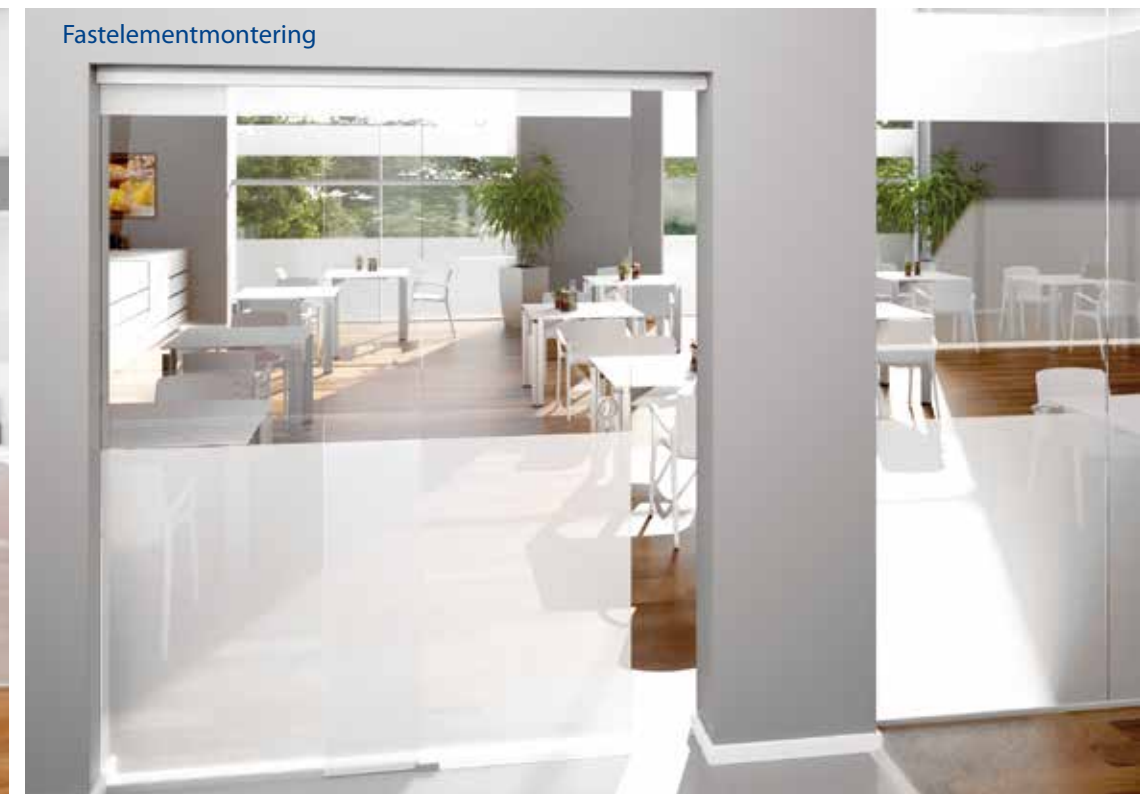

## Om GEZE

GEZE er en av verdens ledende utviklere, produsenter og distributører av systemløsninger for dør-, vindus- og sikkerhetsteknikk. I det egne teknologisenteret utvikles kontinuerlig innovative produkter og systemløsninger som gir viktige impulser til den fremtidige utviklingen av bygningsteknikken.

**GEZE Norge**  
Industrivegen 34B  
NO-2072 Dal  
Norge

Tel. +47 63 95 72 00  
Fax +47 63 95 71 73  
E-mail: [norge.se@geze.com](mailto:norge.se@geze.com)  
[www.geze.no](http://www.geze.no)

1512 ID No. 164311