


Produktdatablad

FT501--E *

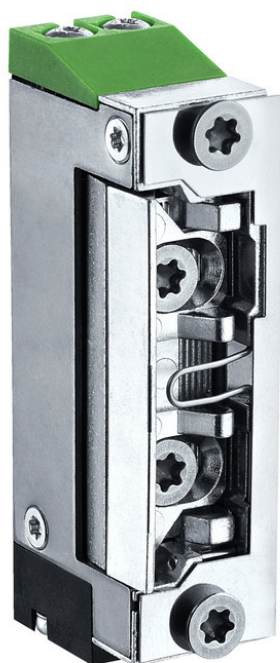

Døråpner med dørmeldekontakt og signalprosessor

BRUKSOMRÅDER

- Brannører med slagdørsautomatikk og adgangskontroll
- Montering mulig på dører som åpner mot høyre eller venstre, samt loddrett eller vannrett.
- Tilkobling til likestrøm

PRODUKTEGENSKAPER

- Godkjenning for røyk - og branndører
- Nesten lydløs åpning ved likestrøm med et klikk
- Dobbelspoleteknologi gjør det mulig med et større driftsspenningsområde
- Integrrert bipolar EMC-vernediode, som beskytter de tilkoblede elektronikk-komponentene mot tilbakespenning
- Dørmeldekontakt som betjenes av låsfallen
- Kompakte dimensjoner
- Sikker frigivelse av felle også under høy forhåndslast

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	FT501--E *
Mål	15.8 x 64.6 x 25.5 mm
DIN-retning	venstre / høyre
Innstillingsposisjon x modulstørrelse	4 x 0.75 mm
Lengde på falle	6.5 mm
Monteringsposisjon vannrett/loddrett	Ja
Hvilestrøm	Nei
Driftsstrøm	Ja
Utskiftningsstykke	Nei
Spenning momentkontakt (maks. 1 min.)	12 - 24 V DC +/- 15 %
Spenning permanent drift	12V / 24V AC/DC
Opptak strøm	100 mA / 12 V, 100 mA / 24 V
Godkjenning for røykdører	Ja
Egnethet som branndør	Ja
Mekanisk opplåsing	Nei
Dørovervåkning	Ja
Integrrert bipolar EMV beskyttelsesdiode	Ja
Dobbel magnetspole-teknikk	Ja
Signaprosessor med strømsparemodus	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	DIN-retning	Monteringstyp
Elektrisk sluttstykke for branndører FT501--E	Funksjonsprinsipp: Omvendt / med dørmeldekontakt / med integrrert signalprosessor / Momentkontakt: 12 - 24 V DC / Varig driftsfasthet: 12 - 24 V DC / Strømforbruk: maks. 500 mA / Dim. (B x H x D): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	144635	15.8 x 64.6 x 25.5 mm	venstre / høyre	i dørrammen



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.