

GEZE



AUTOMATISKE DØRSYSTEMER

GEZE ECTurn Automatisk døråpner



GEZE ECTURN

Slagdørsystemer for komfort og sikkerhet

ECTurn er en elektromekanisk døråpner for hengslede dører. De kompakte innbygningsmål gjør det mulig å benytte ECTurn på stort sett alle type dører.

ECTurn er en diskret og elegant dørautomatikk. Den er elektromekanisk drevet og meget støysvak, nærmest lydløs.

ECTurn er meget pålitelig og driftsikker. Med sitt elegante design er ECTurn den ideelle løsningen til innvendige dører uten brannkrav i for eksempel sykehus, pleiehjem og boliger for bevegelseshemmede.


ECTurn tilsluttes nettspenning og kan leveres med batteri back-up, slik at automatikken fungerer i tilfelle strømbrudd. Alternativt er det mulig å åpne døren manuelt. ECTurn reverserer /stopper automatisk hvis den støter på hindring i åpne- eller lukkeretning, dette for å sikre at ingen blir klemt i døren. Installasjonen og konfigurering er plug and play.

Automatikken betjenes for eksempel via en kontakt på veggen eller med fjernbetjening og leveres med en innebygget justerbar lyd giver slik at blinde og svaksynte kan høre når døren åpner. ECTurn er selvlærende og kan innstilles til å stå åpen i bestemte tidspunkter, for eksempel på dagtid.


Montasjemuligheter

ECTurn


Montasje på hengselside

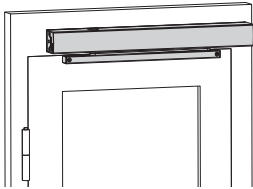

Standard montasje med glideskinne

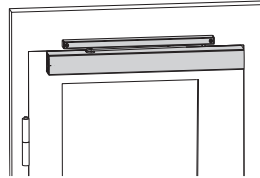


Montasje på dørlad med glideskinne

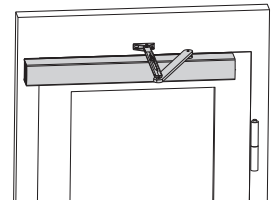


Montasje på dørlad med standard arm


Montasje på karmside



Standard montasje med standard arm

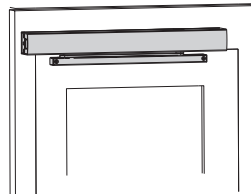


Standard montasje med glideskinne

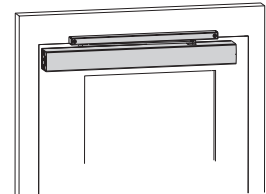


Montasje på dørlad med glideskinne

Mål


ECTurn

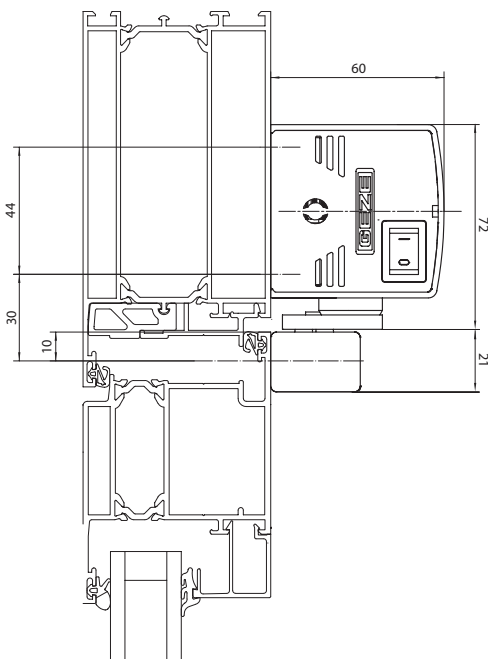

Montasje med glideskinne

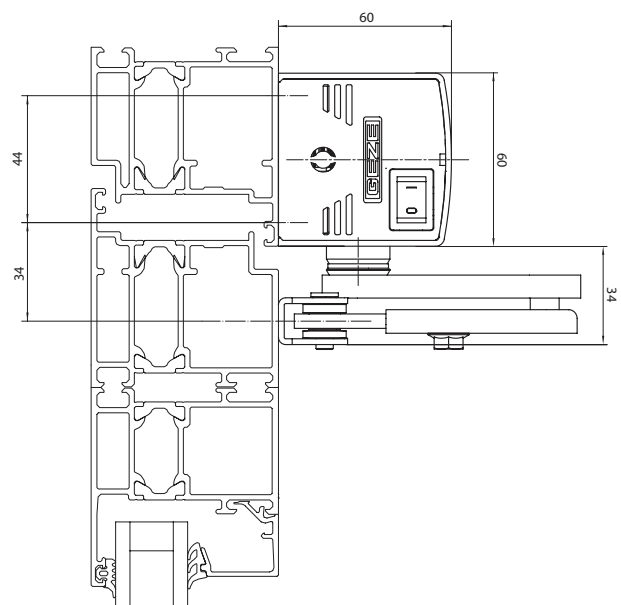

Montasje med standard arm

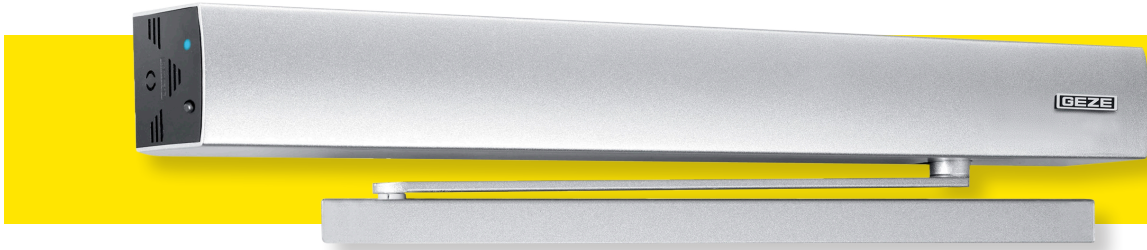


Tilbehør

- Back - up batteri
- Radiomottaker WRB-5
- Ekstern programvelger
- Sikkerhetssensor
- Montasjeplate
- Albuebrytere, impulsbrytere, trekkbrytere
- Nøkkelplytere
- Fjernbetjening
- Radar og varmekølere



Back – up batteri for innebygging i ECTurn



Radiomottaker WRB-5 for innebygging i ECTurn

Bestillingsinformasjon

| Benevnelse | Utførelse | ID nr. |
|------------------------------|-----------|--------|
| ECTurn automatikk | | 134536 |
| Kåpe | Sølv * | 133196 |
| Montasjeplate | Sølv * | 133452 |
| Skruer | | 134537 |
| Glideskinne | Sølv * | 135117 |
| Glideskinne karmsidemontasje | Sølv * | 135969 |
| Mekanisk åpnebegrenser | | 069780 |
| Standard arm 0–100 mm | Sølv * | 134663 |
| Standard arm 100–200 mm | Sølv * | 134664 |
| Back – up batteri | | 131473 |
| Radiomottaker WRB-5 | | 135170 |

* Kan også leveres i standard hvit RAL 9016 (andre RAL farger mot tillegg)

Bruksområder

- Innvendige dører inntil 120 kg. uten brannkrav
- Høyre- og venstre hengslede dører
- 1-fløyede dører

Produktegenskaper

- En modell for alle montasjeformer uten omstilling
- Stilren design
- Ekstrem støysvak
- Enkel igangkjøring
- Dørbredder inntil 1100 mm
- Dørvekt inntil 120 kg
- Innbygningsmål 60 x 60 x 565 mm (høyde x dybde x bredde)
- Driftspenning 230 V AC 50/60 Hz
- Strømforbruk 75 W
- Strømforsyning for eksterne enheter 24 V DC 600mA
- Forberedt for alle standard motorlåser, elektriske sluttstykker m.m.
- Standard farger sølv og hvit RAL 9016
- Andre RAL farger mot tillegg.

Innstillingsmuligheter

- Lukkehastighet
- Endeslag
- Valgfritt alarmsignal ved åpning og lukking
- Aktiveringsforsinkelse
- Åpningsvinkel inntil 110°
- Åpnehjelp funksjon (Push and go)
- Lavenergi drift
- Listetrykk mot karm ved åpning



Connecting expertise – building solutions.

