



GEZE

DØRTEKNIKK

GEZE TS 4000 · STYRKE 5-7

Dørlukker med arm



GEZE TS 4000 STYRKE 5-7

Alsidig dørlukker

TS 4000 5-7 benyttes på tyngre dører, for eksempel på oljeplattformer eller skip.


Til TS 4000 5-7 finnes det et omfattende tilbehørsprogram og den er naturligvis godkjent brukt på brann-dører. Alle funksjoner kan justeres fra fronten av dørlukkeren. Høy kvalitet, enkel montering og stilren design er krav vi stiller til alle våre dørlukkere.

Bruksområder

- Til innvendige og utvendige anslagsdører
- Kan benyttes på høyre- og venstrehengslede dører
- Godkjent på brann-dører iht. NS/EN 1154 A


Mål

TS 4000 Styrke 5-7

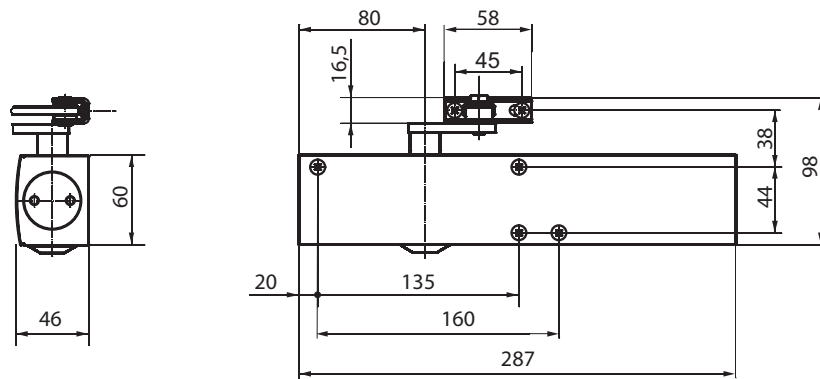

Montasje


På hængselside

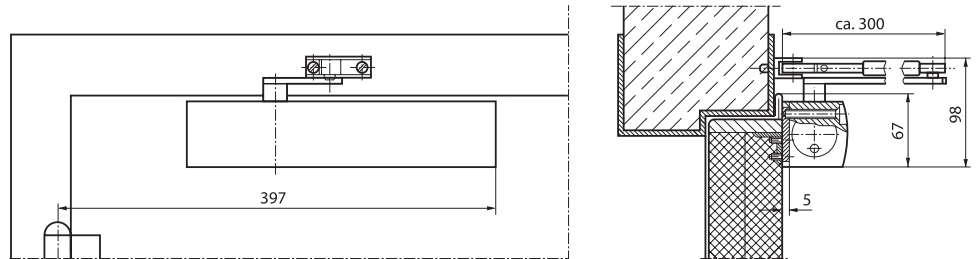


Montagemål

TS 4000 Styrke 5-7

Med montasjeplate

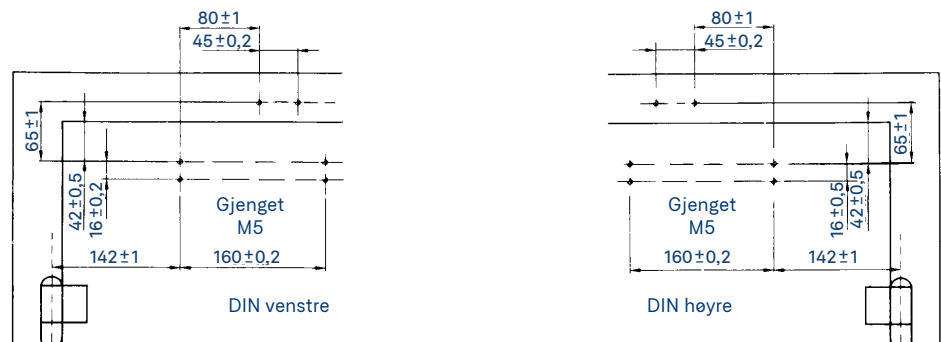

Uten montasjeplate

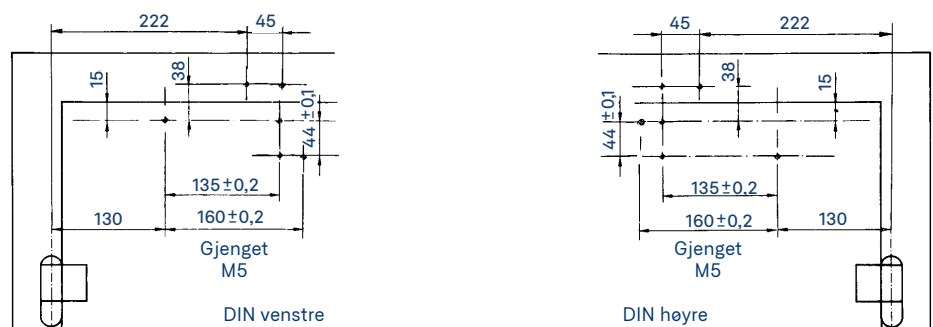



Tilbehør

- Forlenget arm
- Dørholdearm
- Dørholdearm med AV/PÅ funksjon
- Montasjeplate for dørlukkerhus
- Montasjeplate for arm
- Parallellarmfeste
- Glassdørsko for 10mm helglasdører
- Akselforlengere 10/15/20 mm

TS 4000 varianter

- TS 4000
Standard
- TS 4000
Styrke 5-7
- TS 4000 S
Lukkeforsinkelse
- TS 4000
Tandem
- TS 4000 E
Elektrohydraulisk dørhold (ABDL)
- TS 4000 EFS
Elektrohydraulisk fasthold og frisvingfunksjon (ABDL)
- TS 4000 R
Elektrohydraulisk dørhold og integrert røkmelder
- TS 4000 RFS
Elektrohydraulisk dørhold, frisvingfunksjon og integrert røkmelder

Bestillingsinformasjon

Betegnelse	Utførelse	ID nr.
GEZE Dørlukker TS 4000 styrke 5-7	Sølv	102837
	Hvit RAL 9016	102838
Arm	Sølv	102421
	Hvit RAL 9016	102423

Produktegenskaper

- Stilrent design
- Alle funksjoner justerbare fra front
- Optisk visning av lukkekraft
- Termostabile ventilskruer
- Justerbar lukkestyrke fra 5-7
- Justerbar lukkehastighet 180-0°
- Justerbart endeslag 10-0°
- Justerbar åpningsbrems fra 70°
- Dørbredde opp til 1600 mm
- Standardfarger: Sølv, Hvit RAL 9016
- RAL farger, rustfri design, mørk brun på bestilling



Connecting expertise – building solutions.

