DØRTEKNIKK

GEZE TS 5000 L-ISM

Dørlukkersystem med heldekkende glideskinne og integrert dørkoordinator for montering på karmside

GEZE TS 5000 L-ISM

Utenpåliggende dørlukker

TS 5000 serien er en komplett serie av dørlukkere med glideskinnesystemer til en- og to fløyede dører.

TS 5000 serien er velegnet til bruk på så vel innvendige som utvendige dører og er naturligvis godkjent for bruk på branndører.

Det spesielle eksentriske gearet sikrer en lav åpnemotstand.

Alle funksjoner kan justeres fra fronten av dørlukkeren og den er også utstyrt med en optisk indikator som viser den aktuelle lukkekraft.

Høy kvalitet, enkel montering og stilren design er krav vi stiller til alle våre dørlukkere.

Mål

TS 5000 L-ISM

B = min. 1360 mm
max. 2800 mm

C = B - 1189 mm

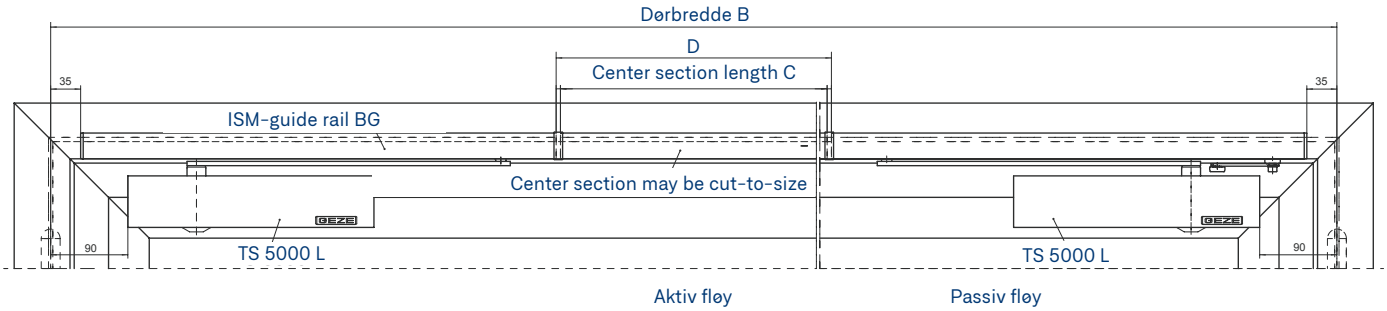

TS 5000 varianter

→ **TS 5000**
Standard montasje på hengselside

→ **TS 5000 S**
Standard montasje på hengselside med lukkeforsinkelse

→ **TS 5000 L**
Montasje på karmside

→ **TS 5000 E**
Elektromekanisk dørhold (ABDL)

→ **TS 5000 L-E**
Elektromekanisk dørhold (ABDL)
Montasje på karmside

→ **TS 5000 R**
Elektromekaniskdørhold og integrert røkmelder

→ **TS 5000 L-R**
Elektromekanisk dørhold og integrert røkmelder (ABDL)
Montasje på karmside

→ **TS 5000 EFS**
Elektrohydraulisk dørhold og frisvingfunksjon (ABDL)

→ **TS 5000 RFS**
Elektrohydraulisk dørthold, frisvingfunksjon og integrert røkmelder

→ **TS 5000 ISM**
Glideskinne med koordinator

→ **TS 5000 L-ISM**
Glideskinne med koordinator
Montasje på karmside

→ **TS 5000 E-ISM**
Glideskinne med elektromekanisk dørhold og koordinator (ABDL)

→ **TS 5000 L-E-ISM**
Elektromekanisk dørhold og integrert koordinator (ABDL)
Montasje på karmside

→ **TS 5000 R-ISM**
Glideskinne med elektromekanisk dørhold, koordinator, integrert røkmelder

→ **TS 5000 L-R-ISM**
Elektromekanisk dørhold, koordinator og integrert røkmelder (ABDL)
Montasje på karmside

Tilbehør

- Montasjeplate til dørlukkerhus
- Montasjeplate til glideskinne
- Mekanisk dørhold (ikke til bruk på branndører)
- Glassdørsko til 10 mm helglassdører
- Montasjebeslag til 10–12 mm helglassdører
- Dekkappe i rustfritt stål / messing

Bestillingsinformasjon

Betegnelse	Utførelse	ID nr.
2 stk. GEZE Dørlukker TS 5000 L styrke 2–6, uten arm og glideskinne	Sølv	027351
	Hvit RAL 9016	029400
L-ISM Glideskinne med koordinator	Sølv	115594
	Hvit RAL 9016	115595

Bruksområder

- Til innvendige og utvendige dobbeltdører
- Kan brukes på høyre- og venstredører uten omstilling
- Dørkoordinator
- Montasje på karmside
- Godkjent på branndører iht.:
  NS/EN 1154 A
  NS/EN 1158

Produktegenskaper

- Stilrent design
- Alle funksjoner justerbare fra front
- Koordinator integrert i glideskinne
- Optisk visning av lukkekraft
- Termostabile ventilskruer
- Justerbar lukkekraft styrke 2–6
- Justerbar lukkehastighet 180–0°
- Justerbart endeslag 10–0°
- Justerbar åpningsbrems fra 70°
- Dørbredde opp til 2800/3200 mm, minste skåtefløy 380mm
- Standardfarger: Sølv, Hvit RAL 9016
- RAL farger, rustfri design, mørk brun på bestilling

April 2020 – Retten til endring forbeholdes

Connecting expertise – building solutions.

GEZE

GEZE Norge Bølerveien 71 | 2020 Skedsmokorset | **TLF.** +47 63 95 72 00 | **E-POST** norge.se@geze.com | www.geze.no