

**GEZE**



AUTOMATISKE DØRSYSTEMER

# GEZE TSA 395 Multi Karuselldør

FOR MER  
INFORMASJON

Besøk vår hjemmeside



## GEZE TSA 395 MULTI

### Den universelle dørautomatikken

TSA 395 Multi-modellen er det optimale valget for bygninger med mye trafikk gjennom hovedinngangen.

Fordi det bare er to blader i dørområdet, får man ekstra god plass og komfortabel adgang til bygningen. Dermed er denne dørvarianten også velegnet for folk med bagasje eller handlevogner samt for rullestolbrukere med ledsager. Siden dette er en karuselldør med integrert lineær skyvedør, er dørsystemet svært fleksibelt. Skyvedørfunksjonen gjør det mulig å transportere lengre gjenstander eller få flere personer gjennom på kort tid. Modellen leveres med en diameter på opptil 5400 mm og skaper meget representative inngangspartier.

Vi har også et bredt utvalg av overflatedesign og farger. Utstillingsmonterne på sidene er fine å plassere reklame i. Om natten plasseres utstillingsmonterne foran inngangen. Døren låses trygt, og kamrene er lukket.

### Bruksområder

- Tre- og firebladere dørsystemer
- Inner- og ytterdører med stor trafikk
- Representative inngangspartier med stort lysinlipp
- Fasader med skinnekonstruksjon

Denne modellen er spesielt godt egnet for store kjøpesentre, møbelbutikker og flyplasser.


# Dimensjoner

TSA 395 Multi

Trebladets karuselldør


## SETT FORFRA

- 1 Betjeningspanel
- 2 Nødstopbryter
- 3 Trykkplate
- 4 Børstetetning
- ID Innvendig diameter
- AD Utvendig diameter
- GH Total høyde
- DH Ganghøyde
- KH Høyde på takkonstruksjon

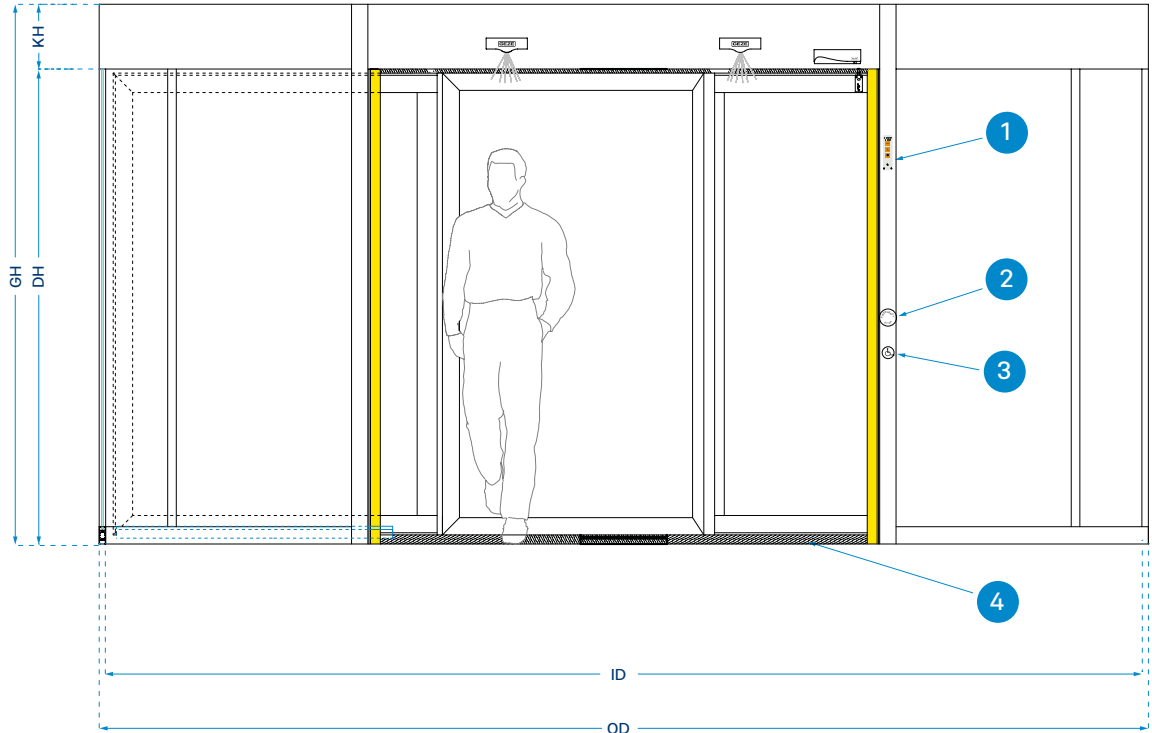

## SETT OVENFRA

- 1 Radarbasert bevegelsesdetektor
- 2 Glassinnkapsling
- 3 Tilstededetektor
- 4 80×30 mm aluminiumsprofil
- 5 Nødstopbryter
- 6 Trykkplate
- 7 Betjeningspanel
- 8 Håndsensor
- 9 Stolpesikring
- 10 4 + 4 mm LSG
- 11 Sensordeksel
- 12 10 W LED
- 13 Lysgardinsensor
- 14 Radarbasert bevegelsesdetektor
- 15 Skyvedør
- ÖW Åpningsbredde

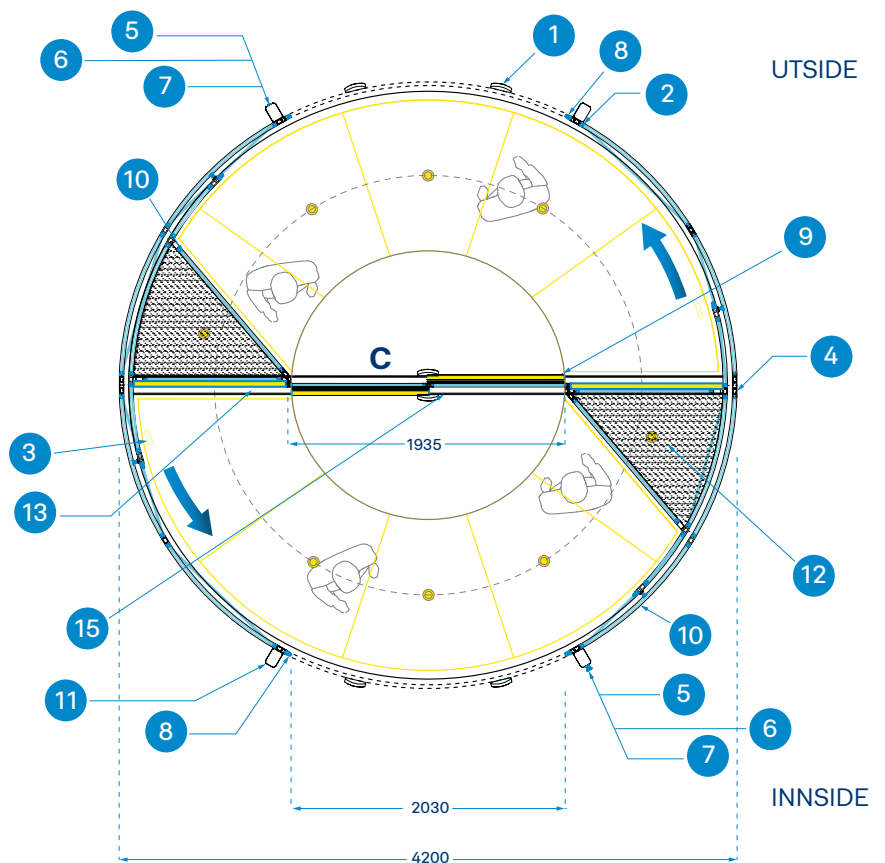

## Dimensjoner

TSA 395 Multi

Trebladets karusellør

Ytre Ø	Indre Ø	Dørbladets bredde	Gjennomgangsbredde		Maks. antall personer*	Kapasitet/ minutt**	Maks. antall personer*	Kapasitet/ minutt**
			Svingdør	Skyvedør				
3600	3540	3840	1530	1650	5	75	2	8
4200	4110	4440	1780	1930	7	95	2	8
4500	4440	4740	1980	2040	8	100	3	10
4800	4740	5040	2030	2200	9	105	3	12
5400	5340	5640	2290	2480	11	115	3	12

Alle dimensjoner er i mm

\*Spesifiserer antall personer som kan være i ett segment under typisk bruk.

\*\*Spesifiserer maksimalt antall personer som kan passere i en retning per minutt.

## Tekniske data

Helautomatisk drift	ja
Innvendig diameter (min.)	3540 mm
Innvendig diameter (maks.)	5340 mm
For trebladets systemer	ja
For firebladets systemer	ja
Fri ganghøyde*	2500 mm
Høyde på takkonstruksjon (min.)	500 mm
Type sideelementer	8 mm LSG
Type takkonstruksjon	optiske metallplater, vanntett tak med vannrenne
Belysning	med takvariant, iht. kundens ønsker
Gulvbelegg	Entrématte, gulvmatte iht. kundens ønsker
Varmluftsgardin	varmtvanns-luftgardin, elektrisk luftgardin, integrert i himling

## Produktegenskaper

- Dørsystemet kan brukes både som karuselldør og skyvedør
- Omfattende utvalg av ekstrautstyr og overflater
- Robust og velprøvd motorteknologi
- Rask idriftsetting takket være forhånds-kablede og -konfigurerte sensorer
- Sertifisering iht. EN 16005 (venter på godkjenning)

## GEZE TSA-versjoner

- TSA 325 NT
- TSA 355
- TSA 395

## Valgfrie egenskaper og funksjoner

- Kledning i rustfritt stål
- Kledning i gullfarget rustfritt stål
- Panel i blankt rustfritt stål
- Entrématte
- Farget glass
- Hælbeskyttelse for sikkerhet (nedre del)
- Ulike ganghøyder
- Ekstra manuell låsing
- Dørblader med rømningsfunksjon
- Ekstra manuell låsing og bryter
- Motorblokkvarmer
- Vanntett tak utvendig, med vannrenne
- Fire LED-lys 10 W, ekstra
- 20x30x2 mm gulvring i rustfritt stål
- Varmluftsgardin

### KARUSELLDØRER

Kombiner tilgang bekvemmelighet, sikkerhet og “rund” dør estetikk på elegante innganger.

# Connecting expertise – building solutions.

