



AKTIVERINGSENHETER OG SENSORSYSTEMER

GEZE GC 307+

Berøringsfri aktiveringssensor



GEZE GC 307+

Berøringsfri aktivering av automatiske dører

Åpner dører øyeblikkelig: Med GC 307+ kan også berøringsfrie innerdører aktiveres lett og hygienisk. Sensoren sikrer for eksempel bakteriefri tilgang til toaletter eller hygieniske forhold i hotellkjøkken, treningsområder og legekontorer. Impulsbryteren monteres i håndhøyde og detekterer mennesker og gjenstander nøyaktig – uansett hvilken retning de beveger seg – i en avstand på fra 10 til 60 cm.

De ulike skanneområdene kan optimaliseres for å passe til de aktuelle omgivelsene og etter brukernes ønsker. Berøringsfrie sensorer er hundre prosent hygieniske og gir høy driftskomfort – man trenger bare å nærme seg dem for å utløse den automatiske åpningsmekanismen.

Bruksområder

- Aktivering av automatiske slagdører, skyvedører, foldedører, svingdører og buede skyvedører
- Innerdører og ytterdører
- Renrom med høye hygienekrav (laboratorier, sykehus, operasjonssaler osv.)
- Eldreboliger og omsorgsboliger
- Boliger for funksjonshemmede
- Hoteller og spisesteder



Produktegenskaper

- Dører kan åpnes med berøringsfri aktivering
- Ekstern inngang for LED-fargeskifte
- Registrerer personer og objekter i deteksjonsområdet på 10 – 60 cm
- Skanneområdet kan justeres etter brukernes ønsker og krav
- Montering i håndhøyde sikrer lett og hygienisk adgang
- Sensoren kan plasseres bak fliser eller glass
- Justerbar via DIP-bryter og fjernkontroll: Akustisk tilbakemelding, farge-LED, animasjons-LED og puls/byttemodus

Tekniske data

Produktspesifikasjoner	GEZE GC 307+
Teknologi	Elektromagnetiske radarbølger
Sendefrekvens	24.15 GHz
Strømforbruk	< 1.5W
Innstilling av scannevidde	pr. DIP-bryter, med fjernkontroll
Installasjonshøyde	i håndhøyde
IP-klasse	IP65
Temperaturområde	-20 °C - 55 °C
Godkjennelser	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

DETEKTERINGSOMRÅDE OG EKSEMPEL PÅ BRUK

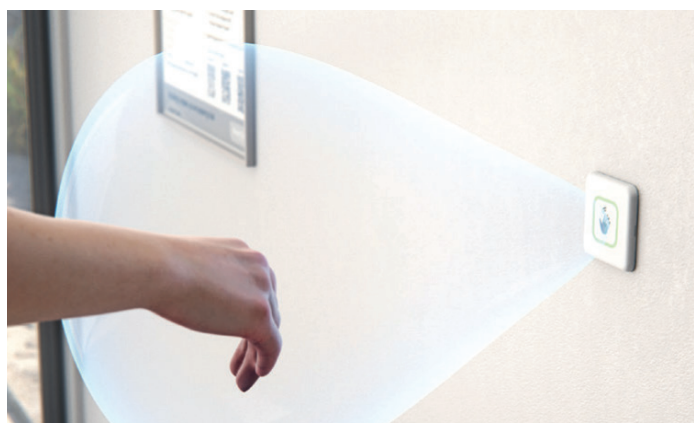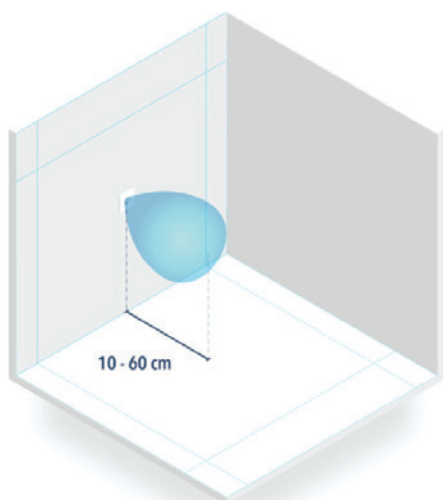

Størrelse for deteksjonsfelt:

+/- 0 til 60 cm hvis bevegelse mot sensor ved 90 ° (justerbar)

Bestillingsinformasjon

Navn	Beskrivelse	Versjon	Mål	Monteringstype	ID no
GC 307+ (håndpiktogram)	Bryter for aktivering av automatiske dører	Alpine white	80 x 80 x 21 mm	Utenpåliggende montasje	195727
GC 307+ (WC ikon)	Bryter for aktivering av automatiske dører	Alpine white	80 x 80 x 21 mm	Utenpåliggende montasje	195751
GC 307+ (håndpiktogram)	Bryter for aktivering av automatiske dører	Alpine white	80 x 80 x 8 mm	Innfelt	193226
GC 307+ (WC ikon)	Bryter for aktivering av automatiske dører	Alpine white	80 x 80 x 8 mm	Innfelt	195750

Connecting expertise – building solutions.

