



“

Stillegående og kraftig.

”

DØRTEKNIKK

GEZE TS 5000 SoftClose Dørlukker med glideskinne



GEZE TS 5000 SOFTCLOSE

Stille, men sikker lukking av dører, selv under tøffe forhold

Med den nye produktvarianten TS 5000 SoftClose kompletteres GEZE sin dørlukkerportefølje og blir dermed enda mer fleksibel. Takket være av alle variantene og at alle modellene kan kombineres, vil du alltid finne den riktige dørlukkeren for ditt bruk med TS 5000-produktserien.

Den nye TS 5000 SoftClose dørlukkeren overbeviser spesielt med høy fleksibilitet. På grunn av justeringsmulighetene kan dørbladets hastighet tilpasses miljøet i hvert enkelt tilfelle.


Den forbedrede justeringsmuligheter hjelper under vanskelige forhold som for eksempel høy vindlast samt under variabelt trykkforhold i sluseløsninger.

GEZE TS 5000 SoftClose dørlukker er kompatibel med alle glideskinner i TS 5000-systemet og kan derfor brukes på både en- og to-fløyede dører, på hengselsiden (dørbladmontasje) og motsatt hengselside (karmmontasje).

GEZE dørlukkerporteføljen kjennetegnes spesielt ved sin enhetlige design og identiske beslagsdimensjoner.


Mål

TS 5000 SoftClose

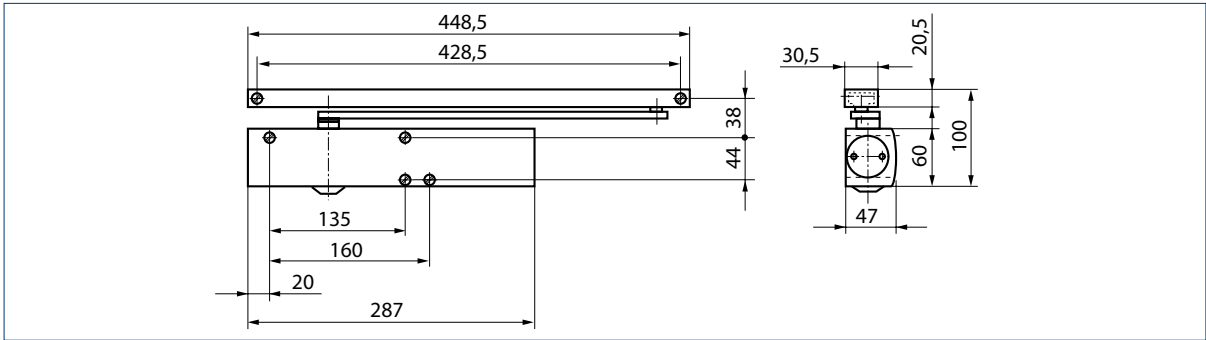



Dørbladmontasje på hengselsiden

TS 5000 SoftClose

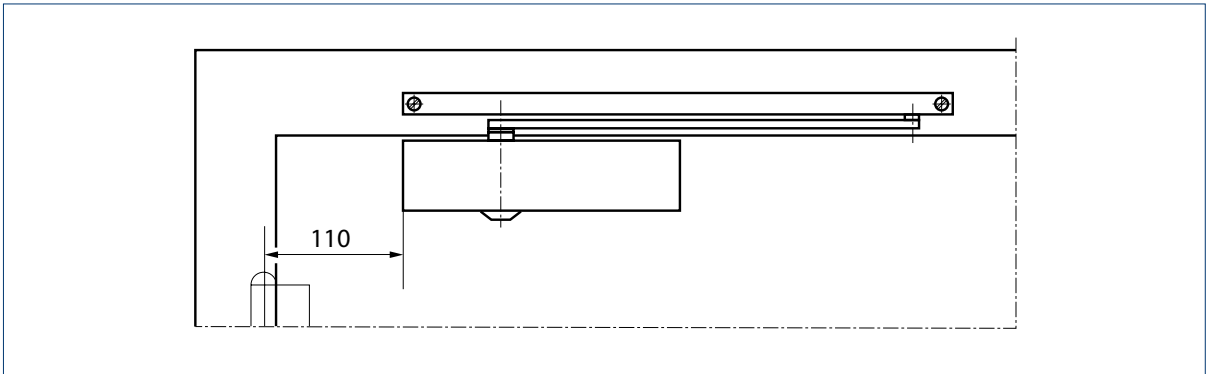

Innstillingsalternativer

TS 5000 SoftClose

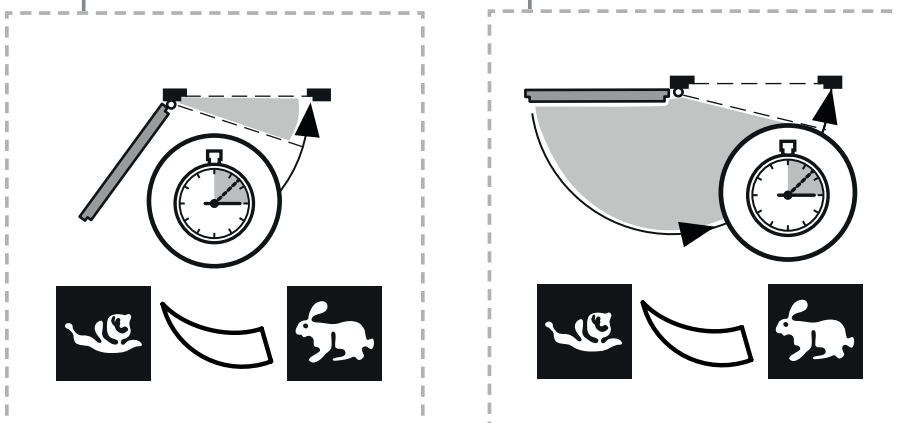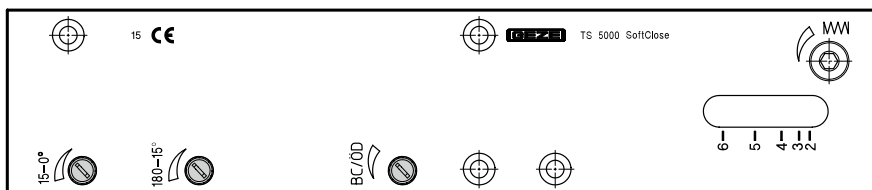

Endeslag (15°-0°) Lukkehastighet (180°-15°)



Teknisk data

Produktegenskaper	TS 5000 SoftClose
Lukkekraft iht. EN 1154	EN 2 - 6
Barrierefri iht. DIN 18040 opp til dørbladbredde (maks.) i mm	1100 mm
Dørbladbredde (maks)	1400 mm
Lengde/bredde/høyde	287 mm/47 mm/60 mm
Type montering	Dørbladmontasje hengselside, Karmmontasje på motsatt hengselside
Åpningsvinkel (maks)	180 °
Egnethet for brannører	●
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	●
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Justerbart endeslag hastighet	●
Åpningsbrems integrert	Ja, hydraulisk justerbar
Innstilling av lukkekraft	Front
Stoppe funksjon (TS 5000 SoftClose funksjon) Kan justeres fra front	●
Optisk visning av lukkekraft	●
Elektrisk hold-åpen enhet	Valgfri
Sikkerhetsventil for å forhindre forsettlig skade	●
Integrert røykmelder	-

Bruksområder

- Brann- og røykbeskyttelsesdører
- Høyre og venstre hengslede slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje på hengselside og karmmontasje på karmside

Produktegenskaper

- Stilrent design
- Alle funksjoner justerbar fra front
- Kan brukes på høyre- og venstredører uten omstilling
- Endeslag / jevn endeslag funksjon kan justeres fra fronten med en ventil
- Lukkehastigheten kan justeres individuelt
- Integriert åpningsbrems, bremser dører som slås hardt opp
- Visning av lukkekraften for enklere kontroll av innstillingen
- Inkludert optisk lukkekraftindikator
- Kan brukes sammen med alle TS 5000 glideskinne for dørbladmontasje på hengselside og karmmontasje på karmside

Bestillingsinformasjon

Betegnelse	Utførelse	ID no.
TS 5000 SoftClose dørlukker Lukkekraft EN 2-6, med åpningsbrems og integrert sluttlukehastighet med variabel justering av for å bremse døren (uten glideskinne og arm)	Sølv	181792
	Hvit RAL 9016	183430
	Rustfritt stål	183431
	RAL farver ²	181793
Glideskinne TS 5000/TS 3000 Vertikalt justerbar høydekompensasjon +/- 2 mm, med arm	Sølv	115191
	RAL farver ²	115192
Glideskinne TS 5000/TS 3000 Standard glideskinne med arm	Sølv	069650
	Hvit RAL 9016	033098
	Rustfritt stål ¹	014945
	RAL farver ²	069651
T-Stop glideskinne TS 5000/TS 3000 Med åpningsbegrenser og arm	Sølv	102363
	Hvit RAL 9016	108481
	Rustfritt stål ¹	102364
	RAL farver ²	102365
Monteringsplate glideskinne dørlukker For TS 5000 med hullmønster i henhold til DIN EN 1154 Tillegg 1	Sølv	049185
	Hvit RAL 9016	068627
	Galvanisert	057956
Monteringsplate glideskinne For standard / Ecline / T-Stop / EFS glideskinne	Sølv	001512
	Hvit RAL 9016	129252
	RAL farver ²	104515

¹ Kun for tørre rom | ² Tillegg for RAL spesialfarger, se Generelle merknader i prislisten.

Connecting expertise – building solutions.

