


Produktdatablad

IQ lock EM

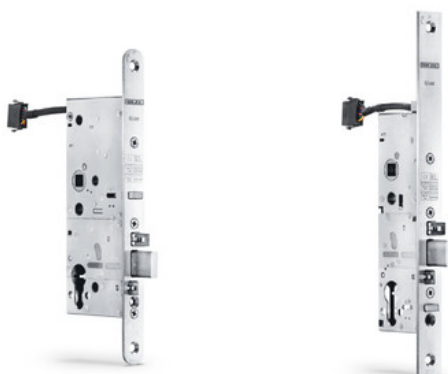

Elektromekanisk håndtakslås for kombinasjon med adgangskontroll på en-fløyede dører

BRUKSOMRÅDER

- En-fløyede nødutgangs- og panikkdører
- Dører som inngår i rømnings- og redningsveier
- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Adgangskontrollsystemer

PRODUKTEGENSKAPER

- Mekanisk selvlåsning skyver rigelen automatisk på plass etter hver lukking
- Panikkfunksjon som alltid åpner (låste) rømningsdører i rømningsretningen
- Delt kryssfelle hindrer at rigelen blokkeres tross forlast
- Det utvendige håndtaket er ikke koblet til låsemekanismen
- Integreerte tilbakemeldingskontakter for komplett overvåkning av døren
- Valg mellom sabotasjeovervåkning og sylinderkontakt
- Små tappdimensjoner og liten låskasse

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	IQ lock EM
DIN-retning	venstre / høyre
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Forsyningsspenning	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Panikkfunksjon / mekanisk selvlåsende	Ja
Delt kryssfelle (3 mm avstand mellom låsfalle og reile)	Ja
Utvendig håndtak kan kobles inn elektrisk	Ja
Tilbakemeldingskontakter for låsetilstander	Ja
Valg mellom sabotasjeovervåkning og sylinderkontakt	Ja
Styring	ekstern bryter
Opptak strøm	210 mA ved 24 V, 420 mA ved 12 V
Kontaktbelastningsevne	30 V / 500 mA
Motstand mot oppbryting	10000 N
Tilkoblingskabel lengde	10 m

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelser	Beskrivelse	Ident-nr.	Avstand lås	Tappdimensjon	DIN-retning
IQ lock EM *	For helblad-dører med rund frontplate 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstrøm	106567	72 mm	55 mm	venstre (åpner utover)
IQ lock EM *	for rammedører med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, omvendt	106577	92 mm	35 mm	høyre (åpner utover)
IQ lock EM	for rammedører med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, omvendt	106578	92 mm	45 mm	høyre (åpner utover)
IQ lock EM	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm / Driftsspenning: 24 V DC / Strømforbruk = ca. 210 mA / Kontaktbelastningsevne: / maksimalt 30 V / 500 mA	114626	94 mm	35 mm	venstre (åpner utover)
IQ lock EM	For helblad-dører med rund frontplate 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstrøm	106568	72 mm	65 mm	venstre (åpner utover)

IQ lock EM



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Avstand lås	Tappdimensjon	DIN-retning
IQ lock EM	For helblad-dører med rund frontplate 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstrøm	114646	78 mm	100 mm	høyre (åpner utover)
IQ lock EM	For helblad-dører med rund frontplate 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstrøm	138354	72 mm	65 mm	venstre (åpner utover)
IQ lock EM	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm / Driftsspenning: 24 V DC / Strømforbruk = ca. 210 mA / Kontaktbelastningsevne: / maksimalt 30 V / 500 mA	114621	94 mm	45 mm	høyre (åpner utover)
IQ lock EM	For helblad-dører med rund frontplate 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstrøm	106570	72 mm	100 mm	venstre (åpner utover)
IQ lock EM	For helblad-dører med rund frontplate 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstrøm	114632	78 mm	100 mm	venstre (åpner utover)
IQ lock EM	For helblad-dører med rund frontplate 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstrøm	114622	78 mm	60 mm	høyre (åpner utover)
IQ lock EM	for rammedører med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, omvendt	106565	92 mm	35 mm	venstre (åpner utover)
IQ lock EM	for rammedører med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, omvendt	138352	92 mm	35 mm	venstre (åpner utover)
IQ lock EM	for rammedører med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, omvendt	115023	92 mm	40 mm	venstre (åpner utover)
IQ lock EM	for rammedører med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, omvendt	138351	92 mm	35 mm	høyre (åpner utover)
IQ lock EM	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm / Driftsspenning: 24 V DC / Strømforbruk = ca. 210 mA / Kontaktbelastningsevne: / maksimalt 30 V / 500 mA	114619	94 mm	35 mm	høyre (åpner utover)
IQ lock EM	For helblad-dører med rund frontplate 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstrøm	138353	72 mm	65 mm	høyre (åpner utover)
IQ lock EM	for rammedører med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, omvendt	115022	92 mm	40 mm	høyre (åpner utover)
IQ lock EM	for rammedører med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm, omvendt	106566	92 mm	45 mm	venstre (åpner utover)
IQ lock EM	For helblad-dører med rund frontplate 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstrøm	106580	72 mm	65 mm	høyre (åpner utover)
IQ lock EM	For helblad-dører med rund frontplate 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstrøm	106569	72 mm	80 mm	venstre (åpner utover)
IQ lock EM	For helblad-dører med rund frontplate 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstrøm	106582	72 mm	100 mm	høyre (åpner utover)
IQ lock EM	For helblad-dører med rund frontplate 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstrøm	106581	72 mm	80 mm	høyre (åpner utover)
IQ lock EM	For helblad-dører med rund frontplate 20 x 235 x 3 mm, arbeidsstrøm	106579	72 mm	55 mm	høyre (åpner utover)

TILBEHØR**LØSBAR UTENPÅLIGGENDE KARMOVERFØRING (12-POLET) ***

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	Monteringstype
Løsbare utenpåliggende karmoverføring (12-polet) *	Løsbare utenpåliggende karmoverføring (12-polet) for aktivt dørblad / Uten tilkoblingsledning	152234	480 x 24 x 17.5 mm	i dørrammen, i dørbladet
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	i dørrammen

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.