


Produktdatablad

T 320, UP *

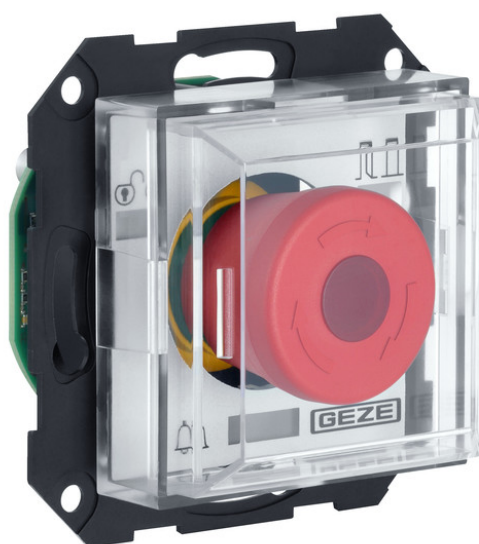

BRUKSOMRÅDER

- Terminal fungerer som et ekstra grensesnitt for en TZ 320 for å utløse en indirekte utløsning av en toveis rømningsdør
- Realisering av en toveis rømningsdør
- For montering i 55er innfelt program
- Montering i 62,5 mm dype innfelte bokser

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Arealmessig betjenbar slaghette flate for rask og sikker betjening av den belyste nødtasten i panikksituasjoner
- Fargede tilkoblingsklemmer letter den elektriske tilkoblingen

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	T 320, UP *
Monteringstype	Innfelt
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Beskyttelsesklasse	IP30
Driftsspennning	24 V DC
Strømforbruk	100 mA
Forsyningsspennning	24 V DC
Sabotasjekontakt	Ja
Nødtast	Ja
Visuell visning	ja
Lydstyrke	75 db
Med flatkabel	Ja
Oppfyller kravene i EltVTR	Ja
Tilsvarende EN 13637	Nei

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Driftsspennning	Monteringstype
Steuerungseinheit T 320 UP *	(ikke noe fullstendig UP-sett tilgjengelig. Sammenstilling av enkeltkomponenter) / Styringsenhet med nødtast / Slagdeksel i transparent plast / For bryterprogram i system 55 / Montering i 62,5 mm dype UP-bokser / Driftsspennning: 24 V DC / Strømforbruk: 100 mA	140999	24 V DC	Innfelt

TILBEHØR

GIRA RAHMEN E2 *



SCT 220 UP *

Nøkkelbryter for berettiget styring og endring av driftsart på automatiske dører, innfelt montering



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Monterings type
Nøkkelbryter SCT 220, Jung ST 550 *	Tosidig tastende, med Euro profilhalvsylinder og tre nøkler / med enkel karm	094169	alpinhvit	Innfelt
Nøkkelbryter SCT 220, GIRA E2	Tosidig tastende, med Euro profilhalvsylinder og tre nøkler	094171	renhvit matt	Innfelt
Nøkkelbryter SCT 220, Jung LS 990 *	Tosidig tastende, med Euro profilhalvsylinder og tre nøkler / med profilhalvsylinder 30/10 / med enkelt ramme / Kapslingsgrad: IP20 / B x H x D: 81 x 81 x 62,5	094170	Rustfritt stål	Innfelt
Nøkkelbryter SCT 220, GIRA E2 *	Bryterprogram GIRA E2 / med profilhalvsylinder 30/10 / med enkelt ramme / Kapslingsgrad: IP20 / B x H x D: 81 x 81 x 62,5	094012	renhvit matt	Innfelt
Nøkkelbryter SCT 220, Jung LS 990 *	Tosidig tastende, med Euro profilhalvsylinder og tre nøkler / med profilhalvsylinder 30/10 / med enkelt ramme / Kapslingsgrad: IP20 / B x H x D: 81 x 81 x 62,5	089345	Rustfritt stål	Innfelt

SCT 320 UP *

Nøkkelbryter for berettiget styring og endring av driftsart på automatiske dører, innfelt montering



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Driftsspennning	Monterings type
SCT 320 UP, nøkkelbryter	Tosidig tastende, med Euro profilhalvsylinder og tre nøkler / med sabotasjekontakt / med flatkabel / Kontaktbelastning: 24 V DC, 1A / Bruksområde: tørre rom / uten ramme	132278	antrasitt	24 V DC	Innfelt
SCT 320 UP, nøkkelbryter	Tosidig tastende, med Euro profilhalvsylinder og tre nøkler / med sabotasjekontakt / med flatkabel / Kontaktbelastning: 24 V DC, 1A / Bruksområde: tørre rom / uten ramme	131984	alpinhvit	24 V DC	Innfelt
SCT 320 UP, nøkkelbryter	Tosidig tastende, med Euro profilhalvsylinder og tre nøkler / med sabotasjekontakt / med flatkabel / Kontaktbelastning: 24 V DC, 1A / Bruksområde: tørre rom / uten ramme	130370	renhvit matt	24 V DC	Innfelt

GIRA E2 BLINDABDECKUNG *



Betegnelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Monteringstype
BLINDABDECKUNG M.TRAGRING E2 ANTHRAZIT (142492) *	142492	antrasitt	55 x 55 mm	Utenpåliggende montasje
BLINDABDECKUNG M.TRAGRING E2,REINWEISS (093997) *	093997	renhvit matt	55 x 55 mm	Utenpåliggende montasje

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.