


# Produktdatablad

## **IQ lock C \***

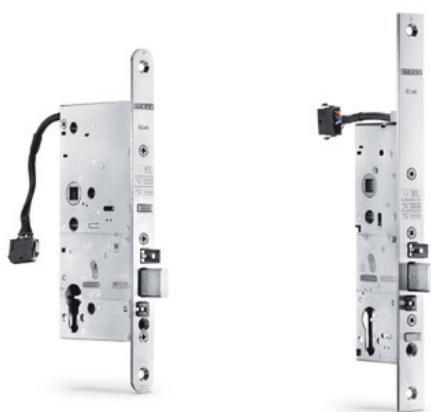

Mekanisk kontaktlås med tilbakemeldingskontakter for enfløyede dører

### **BRUKSOMRÅDER**

- To-fløyede nødutgangs- og panikkdører
- Dører som inngår i rømnings- og redningsveier
- Brann- og røykbeskyttelsesdør

## PRODUKTEGENSKAPER

- Mekanisk selvlåsning skyver rigelen automatisk på plass etter hver lukking
- Panikkfunksjon som alltid åpner (låste) rømningsdører i rømningsretningen
- Delt kryssfelle hindrer at rigelen blokkeres tross forlast
- Integreerte tilbakemeldingskontakter for komplett overvåkning av døren
- Valg mellom sabotasjeovervåkning og sylinderkontakt
- Frikobling av sikrede rømningsveidører også uten nøkkelbryter
- Små tappdimensjoner og liten låskasse

## TEKNISKE DATA

Salgsnavn	IQ lock C *
DIN-retning	venstre / høyre
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Panikkfunksjon / mekanisk selvlåsende	Ja
Delt kryssfelle (3 mm avstand mellom låsfalle og reile)	Ja
Tilbakemeldingskontakter for låsetilstander	Ja
Valg mellom sabotasjeovervåkning og sylinderkontakt	Ja
Opptak strøm	N/A, N/A
Kontaktbelastningsevne	30 V / 500 mA
Motstand mot oppbryting	10000 N
Tilkoblingskabel lengde	10 m

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Avstand lås	Tappdimensjon	DIN-retning
IQ lock C	for solide dørbblad / med rund stolpe 24 x 235 x 3 mm	163828	72 mm	80 mm	venstre / høyre
IQ lock C	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161351	92 mm	40 mm	venstre / høyre
IQ lock C	for rammedører / med kantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162617	92 mm	45 mm	venstre / høyre
IQ lock C	for rammedører / med kantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	162564	92 mm	35 mm	venstre / høyre
IQ lock C	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161337	92 mm	35 mm	venstre / høyre
IQ lock C	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm	138355	92 mm	35 mm	venstre / høyre
IQ lock C	for solide dørbblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	138356	72 mm	65 mm	venstre / høyre
IQ lock C	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161352	92 mm	45 mm	venstre / høyre
IQ lock C	for rammedører / med kantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	162565	92 mm	45 mm	venstre / høyre
IQ lock C	for rammedører / med kantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162615	92 mm	35 mm	venstre / høyre
IQ lock C	for rammedører / med kantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	163346	92 mm	40 mm	venstre / høyre
IQ lock C	for rammedører / med kantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162616	92 mm	40 mm	venstre / høyre
IQ lock C	for solide dørbblad / med rund stolpe 24 x 235 x 3 mm	163829	72 mm	65 mm	venstre / høyre

**TILBEHØR****LØSBAR UTENPÅLIGGENDE KARMOVERFØRING (12-POLET) \***

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	Monteringstype
Løsbare utenpåliggende karmoverføring (12-polet) *	Løsbare utenpåliggende karmoverføring (12-polet) for aktivt dørblad / Uten tilkoblingsledning	152234	480 x 24 x 17.5 mm	i dørrammen, i dørbladet
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	i dørrammen

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.