


# Produktdatablad

## Perlan AUT-NT tre

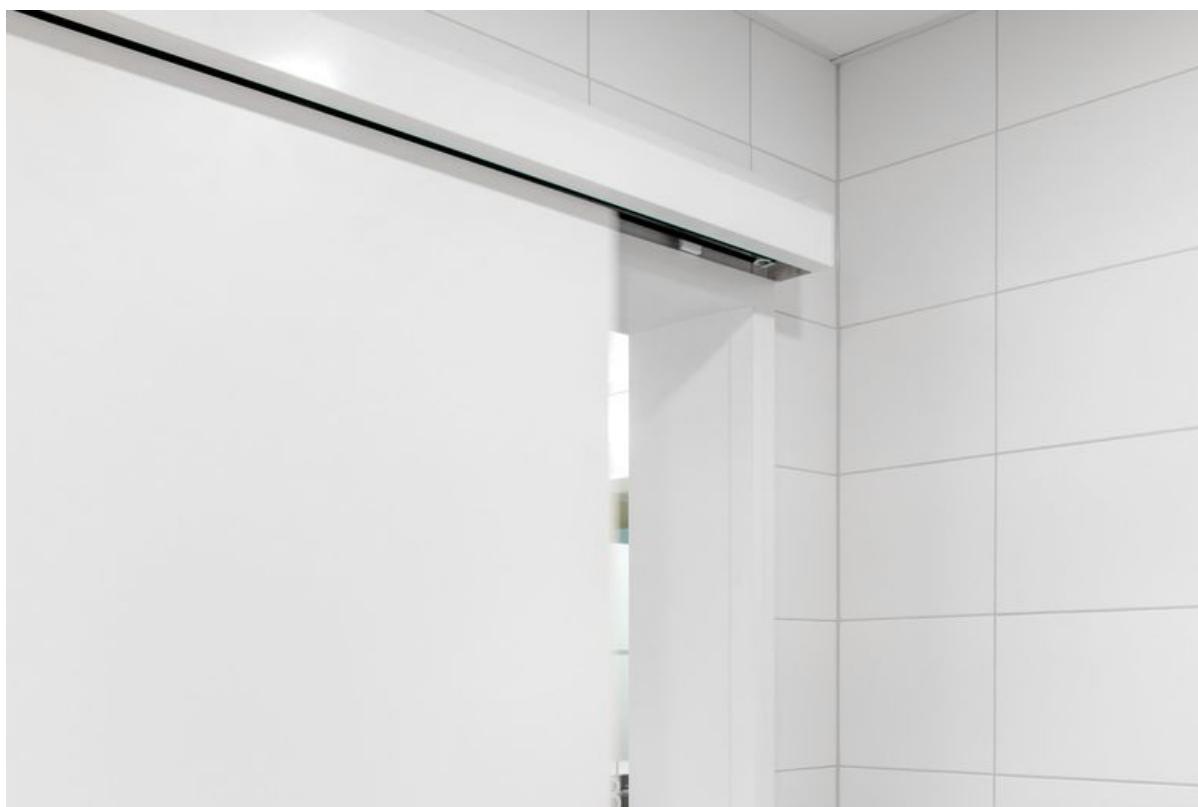

Automatisering for Perlan på dører med opptil 80 kg dørbladvekt

### BRUKSOMRÅDER

- Skyvedørsautomatisering for Perlan på lette til middels tunge innendørs dører
- Spesielt egnet til bruk i private boliger
- Treskyvedører med enkle og flere fløyer
- Feste på vegg samt på tak via ekstra takfeste
- Ikke til rømnings- og redningsveier

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Til automatisering for Perlan innendørs skyvedører med opptil maks. 80 kg dørbladvekt
- Innstillbare komfort- og sikkerhetsfunksjoner
- Maksimal hastighet opptil 0,3 m/s kan stilles inn
- Low-energy skyvedør iht. EN 16005

**TEKNISKE DATA**

Salgsnavn

Perlan AUT-NT tre

**BESTÅR AV****SETT PERLAN 140 FOR TREFLØY**

Skyvedørssystem for glassfløy med dørbladvekt opptil 140 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119353	EV1	500 mm	840 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119357	EV1	500 mm	1640 mm

## LØPEPROFIL PERLAN 140

Løpeskinne for skyvedørssystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	142518	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	128660	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	128662	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135061	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135048	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135050	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135049	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135047	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	142519	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135046	EV1

## SETT PERLAN 140 FOR TREFLØY

Skyvedørssystem for veggmontering og tredører



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate og standard veggfeste, til 140 kg dørbladvekt	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate og standard veggfeste, til 140 kg dørbladvekt	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate og standard veggfeste, til 140 kg dørbladvekt	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate og standard veggfeste, til 140 kg dørbladvekt	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate og standard veggfeste, til 140 kg dørbladvekt	119337	EV1	500 mm	840 mm

## TILBEHØR

### KFT ALBUEBRYTER

Alubryter i kunststoff og IP-klassifisering IP20 for styring av automatiske dører



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Monteringstype
KFT albuebryter	Ekstra flatt design, IP-klassifisering IP20	114077	nirofarget	90 x 179 x 23 mm	Utenpåliggende montasje
KFT albuebryter	Ekstra flatt design, IP-klassifisering IP20	114078	hvit	90 x 179 x 23 mm	Utenpåliggende montasje

### STRØMADAPTER PERLAN AUT-NT \*

Adapter for strømforsyning for styringen Perlan NT



Betegnelse	Ident-nr.
Strømadapter Perlan AUT-NT *	139994

### TANNREIM PERLAN AUT-NT / AUT 2

Drivtannreim for automatiske skyvedørssystemer



Betegnelse	Ident-nr.
Tannreim Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

## TANNREIM PERLAN AUT-NT / AUT 2 ETTER MÅL

Drivtannreim for automatiske skyvedørssystemer



Betegnelse	Ident-nr.
Tannreim Perlan AUT-NT / AUT 2 etter mål	141561

## SETT MED SKJULT OPPHENGSPROFIL

For innfresing i tredøren



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med skjult opphengsprofil	2 stk, freses inn i trefløyen, inkl. opphengskruser og flat gaffelnøkkel for høydejustering	138015

## DISTANSEPROFIL 10 MM FOR SKJULT VEGGFESTE PERLAN 43 MM

Avstandsprofil for veggmontering for bladstyrker opptil 43 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136679	EV1
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136711	EV1
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136712	EV1
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	konfigurert etter kundens ønske	136717	
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136680	EV1
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136716	som rustfritt stål
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136714	som rustfritt stål
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136715	som rustfritt stål
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136713	som rustfritt stål

## VINKELSTOPPER


Endestopper for skyvedørblad



Betegnelse	Ident-nr.
Vinkelstopper	000339
Vinkelstopper	000342

## STOPPER FOR GJENNOMGÅENDE GULVSTYRING \*

Demper for heldekkende gulvstyringer som er integrert i gulv



Betegnelse	Ident-nr.
Stopper for gjennomgående gulvstyring	124655

## SETT MED TRINNLØS HØYDEUTJEVNING/TAKAVSTANDSHOLDER

Trinnløs høydeutjevning for takmontering av løpeskiner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med trinnløs høydeutjevning/takavstandsholder	6 stk. trinnløs høydeutjevning, 13 til 18 mm. For bruk ved takmontering med klipsdeksel 100/145 og generell bruk når taket er ujevnt	138099

## SETT MED TASTSTYRING PERLAN AUT-NT

Styring og tast for Perlan AUT



Betegnelse	Ident-nr.
Sett med taststyring Perlan AUT-NT	141151

## LANGT HÅNDTAK KONFIGURERT \*


Støthåndtak - rund utførelse for montering på glassfløy



Betegnelse	Ident-nr.	Farge
Langt håndtak konfigurert *	127616	Rustfritt stål

## SKJULT VEGGFESTE PERLAN

Veggfeste for skjult veggmontering av løpeskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Monteringstype
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130445	som rustfritt stål	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130444	som rustfritt stål	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130447	som rustfritt stål	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130439	EV1	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130440	EV1	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130446	som rustfritt stål	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130435	EV1	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130436	EV1	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130438	EV1	Vegg

**KOMPLETTSETT KLIPSDEKSEL 100**

Klipsdeksel for tildekking av Perlan beslagsystem



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident-nr.	Moneringstypen
Komplettsett klipsdeksel 100	For vegg- og takmontering, gjennomgående deksel, konfigurert etter kundens ønske	138098	Vegg, Tak

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.