


Produktdatablad

MSW pendeldør – finrammet *

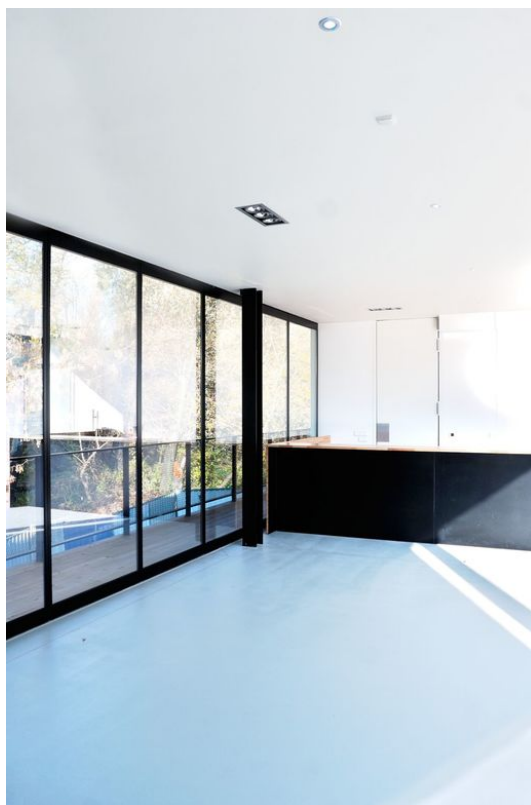

Tilkoblingselement for bevegelige finrammede
glasskillevegger

BRUKSOMRÅDER

- Innendørs og utendørs beskyttet område
- Posisjon på parkeringsrommet til glasskilleveggen
- Kan brukes opptil en klar høyde på 3000 mm
- Kan brukes opptil en elementbredde på 1500 mm



PRODUKTEGENSKAPER

- Horisontale og vertikale profiler for glassinnfatning
- Enkelt sikkerhetsglass ESG 10 mm i flukt på én side
- Isoleringglass 22 mm kan brukes sentrert
- Elementvekt opptil 125 kg
- Tørrinnglassing med omløpende innglassingspakning
- Kan kombineres med alle andre elementtyper – finrammet

TEKNISKE DATA

Salgsnavn

MSW pendeldør – finrammet *

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.