


Produktdatablad

MSW kjørbær gjennomgangsdør med anslagsfunksjon – finrammet

*

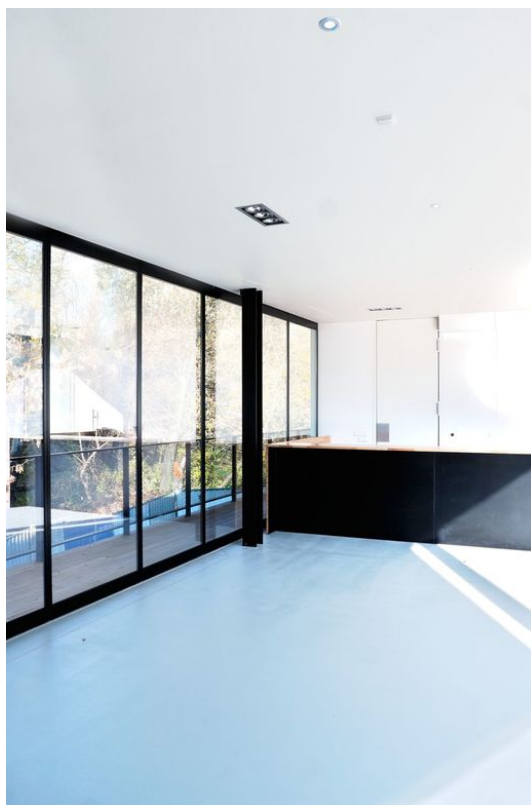

Tilgangselement ved lukkede glasskillevegger

BRUKSOMRÅDER

- Innendørs og utendørs beskyttet område
- Fritt valgbar posisjon i frontanlegg
- Kan brukes opptil en klar høyde på 3000 mm
- Kan brukes opptil en elementbredde på 1100 mm

MSW kjørbar gjennomgangsdør med anslagsfunksjon - finrammet *



PRODUKTEGENSKAPER

- Horisontale og vertikale profiler for glassinnfatning
- Enkelt sikkerhetsglass ESG 10 mm i flukt på én side
- Isoleringglass 22 mm kan brukes sentrert
- Elementvekt opptil 125 kg
- Integreert selvlukker (Boxer 2-4V)
- Tørringlassing med omløpende innglassingspakning
- Kan kombineres med alle andre elementtyper - finrammet

TEKNISKE DATA

Salgsnavn

MSW kjørbar gjennomgangsdør med anslagsfunksjon - finrammet *

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.