


Produktdatablad

A4001-KB 2POL *

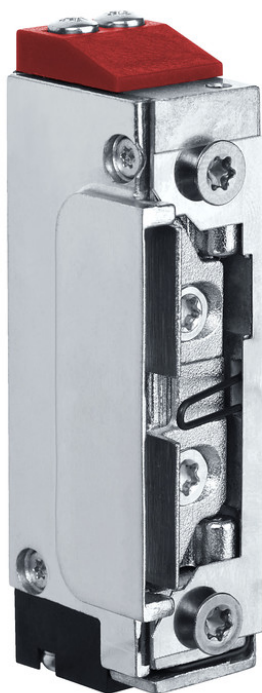

Døråpner med dørmeldekontakt og kompakt falleløring

BRUKSOMRÅDER

- Standard dører med tilgangskontroll
- Montering mulig på dører som åpner mot høyre eller venstre, samt loddrett eller vannrett.
- Tilkobling til like- eller vekselstrøm



PRODUKTEGENSKAPER

- Nesten lydløs åpning ved likestrøm med et klikk
- Dobbelspoleteknologi gjør det mulig med et større driftsspenningsområde
- Integrert bipolar EMC-vernodiode, som beskytter de tilkoblede elektronikk-komponentene mot tilbakespenning
- Dørmeldekontakt som betjenes av låsfallen
- Kompakte dimensjoner
- Justerbar radiusfelle med 3 mm, i trinn på 0,75 mm
- Kompakt felleføring for montering i dører med lukkede profilkanter
- Sikker frigivelse av felle også under høy forhåndslast
- Monteringsvennlig forhåndsmonterte tilkoblingsskruer

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	A4001-KB 2POL *
Mål	19.9 x 75.7 x 27.9 mm
DIN-retning	venstre / høyre
Innstillingsposisjon x modulstørrelse	4 x 0.75 mm
Lengde på felle	4.5 mm
Monteringsposisjon vannrett/loddrett	Ja
Hvilestrøm	Nei
Driftsstrøm	Ja
Utskiftningsstykke	Nei
Spenning momentkontakt (maks. 1 min.)	48 V AC/DC +/- 15 %
Spenning permanent drift	24 V AC/DC
Opptak strøm	150 mA / 24 V
Godkjenning for røykdører	Nei
Mekanisk opplåsing	Nei
Dørovervåkning	Ja
Integrert bipolar EMV beskyttelsesdiode	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	DIN-retning
Vektordøråpner A4001-KB *	Funksjonsprinsipp: Omvendt / med dørmeldekontakt / med felleføring kompakt / Momentkontakt: 24 - 48 V AC/DC +/- 15 % / Varig driftsfasthet: 24 V AC/DC +/- 15 % / Strømforbruk: 150 mA (ved 24 V) / Dim. (B x H x D): 19,9 x 74,7 x 25 mm	191070	rød	19.9 x 75.7 x 27.9 mm	venstre / høyre



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.