


Produktdatablad

A4020-PA 2POL *

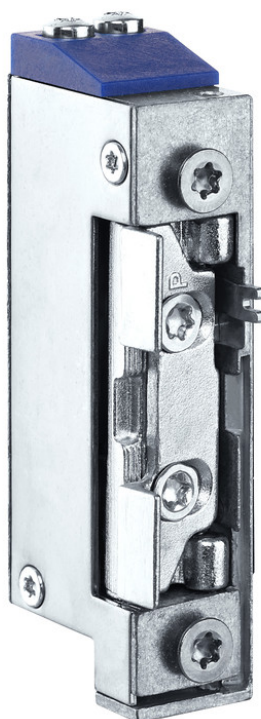

Døråpner med forlenget opplåsingsspak og bred utsparing i justeringsvinkel

BRUKSOMRÅDER

- Standard dører
- Montering mulig på dører som åpner mot høyre eller venstre, samt loddrett eller vannrett.
- Tilkobling til like- eller vekselstrøm



PRODUKTEGENSKAPER

- Nesten lydløs åpning ved likestrøm med et klikk
- Dobbelspoleteknologi gjør det mulig med et større driftsspenningsområde
- Integrert bipolar EMC-vernediode, som beskytter de tilkoblede elektronikk-komponentene mot tilbakespenning
- Kompakte dimensjoner
- Justerbar radiusfelle med 3 mm, i trinn på 0,75 mm
- Opplåsingsspak for mekanisk opplåsing av døråpner, 2 mm over låseplaten
- Bred utsparing i justeringsvinkel, passer til låseplate med integrert falleføring
- Sikker frigivelse av felle også under høy forhåndslast
- Monteringsvennlig forhåndsmonterte tilkoblingsskruer

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	A4020-PA 2POL *
Mål	15.8 x 73.5 x 25 mm
DIN-retning	venstre / høyre
Innstillingsposisjon x modulstørrelse	4 x 0.75 mm
Lengde på falle	4.5 mm
Monteringsposisjon vannrett/loddrett	Ja
Hvilestrøm	Nei
Driftsstrøm	Ja
Utskiftningsstykke	Nei
Spenning momentkontakt (maks. 1 min.)	24 V AC/DC +/- 15 %
Opptak strøm	300 mA / 12 V
Godkjenning for røykdører	Nei
Mekanisk opplåsing	Ja
Integrert bipolar EMV beskyttelsesdiode	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	DIN-retning
Vektordøråpner A4020-PA *	Funksjonsprinsipp: Omvendt / med 2 mm lengre opplåsingsspak / bred utsparing i justeringsvinkel for KFV / (Karl Friedrich Vliether) låseplate / Momentkontakt: 12 - 24 V AC/DC +/- 15 % / Varig driftsfasthet: 12 V AC/DC +/- 15 % / Strømforbruk: 300 mA (ved 12 V) / Dim. (B x H x D): 15,8 x 72,5 x 25 mm	191081	blå	15.8 x 73.5 x 25 mm	venstre / høyre

A4020-PA 2POL *



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.