


Produktdatablad

A5000--B *

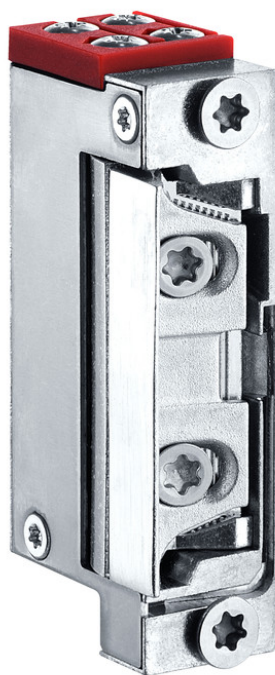

Døråpner med grunnleggende utstyr

BRUKSOMRÅDER

- Standard- og røykvernsdører med slagdørsautomatikk
- Montering mulig på dører som åpner mot høyre eller venstre, samt loddrett eller vannrett.
- Tilkobling til like- eller vekselstrøm



PRODUKTEGENSKAPER

- Godkjenning for røykdører
- Nesten lydløs åpning ved likestrøm med et klikk
- Dobbelspoleteknologi gjør det mulig med et større driftsspenningsområde
- Integrrert bipolar EMC-vernediode, som beskytter de tilkoblede elektronikk-komponentene mot tilbakespenning
- Kompakte dimensjoner

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	A5000--B *
Mål	15.8 x 61.8 x 25.5 mm
DIN-retning	venstre / høyre
Innstillingsposisjon x modulstørrelse	4 x 0.75 mm
Lengde på falle	6.5 mm
Monteringsposisjon vannrett/loddrett	Ja
Hvilestrøm	Nei
Driftsstrøm	Ja
Utskiftningsstykke	Nei
Spenning momentkontakt (maks. 1 min.)	12 - 48 V AC/DC +/- 15 %
Spenning permanent drift	12 / 24 V AC/DC +/- 15 %
Opptak strøm	100 mA / 24 V
Godkjenning for røykdører	Ja
Mekanisk opplåsing	Nei
Integrrert bipolar EMV beskyttelsesdiode	Ja
Dobbel magnetpole-teknikk	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	DIN-retning	Monteringstyp
Kompakt elektrisk sluttstykke A5000--B *	Funksjonsprinsipp: Omvendt / Momentkontakt: 12 - 48 V AC/DC / Varig driftsfasthet: 12 eller 24 V AC/DC +/- 15 % / Strømforbruk: 200 mA (ved 12 V) / 100 mA (ved 24 V) / Dim. (B x H x D): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	144590	15.8 x 61.8 x 25.5 mm	venstre / høyre	i dørrammen

A5000--B *



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.