

GEZE



DØRTEKNIKK

GEZE TS 5000 ISM

Dørlukkersystem med heldekkende
glideskinne og integrert dørkoordinator



GEZE TS 5000 ISM

Dørlukker med integrert koordinering

TS 5000 ISM er et dørlukkersystem for to fløyede dører med koordinatør. Systemet sikrer at dørene lukker i riktig rekkefølge. TS 5000 serien er velegnet til bruk på så vel innvendige som utvendige dører og er naturligvis godkjent brukt på brann dører. Det spesielle eksentriske gearet sikrer lav åpnemotstand.

Alle funksjoner kan justeres fra fronten av dørlukkeren som også er utstyrt med en optisk indikator som viser den aktuelle lukkekraft. Høy kvalitet, enkel montering og stilrent design er krav vi stiller til alle våre dørlukkere.

Bruksområder


- Til innvendige og utvendige dobbeltdører
- Kan brukes på høyre- og venstredører uten omstilling
- Dørkoordinator
- Godkjent på brannører iht.:
DS/EN 1154 A
DS/EN 1158

Produktegenskaper

- Stilrent design
- Alle funksjoner justerbar fra front
- Koordinator integrert i glideskinne
- Optisk visning av lukkekraft
- Termostabile ventilskruer
- Justerbar lukkekraft styrke 2-6
- Justerbar lukkehastighet 180-0°
- Justerbart endeslag 10-0°
- Justerbar åpningsdemping fra 70°
- Dørbredde opp til 2800/3200 mm
- Standardfarger: Sølv, Hvit RAL 9016
- RAL farger, rustfri design, mørk brun på bestilling på bestilling

Mål

TS 5000 ISM

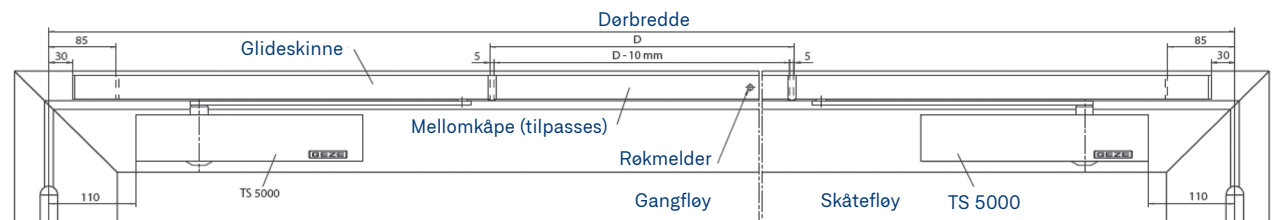

Blå = Gjelder kun R-ISM skinne



Tilbehør

- Montasjeplate til dørlukkerhus
- Montasjeplate til glideskinne
- Vinkelkonsollsett til glideskinne
- Mekanisk dørhold (ikke til bruk på branddører)
- Mekanisk åpnebegrenser
- Glassdørsko til 10 mm helglassdøre
- Montasjebeslag til 10-12 mm helglassdører
- Dekkappe i rustfritt stål / messing

TS 5000 varianter

- TS 5000
Standard montasje på hengselside
- TS 5000 S
Standard montasje på hengselside med lukkeforsinkelse
- TS 5000 L
Montasje på karmside
- TS 5000 E
Elektromekanisk dørhold (ABDL)
- TS 5000 L-E
Elektromekanisk dørhold (ABDL)
Montasje på karmside
- TS 5000 R
Elektromekaniskdørhold og integrert røkmelder
- TS 5000 L-R
Elektromekanisk dørhold og integrert røkmelder (ABDL)
Montasje på karmside
- TS 5000 EFS
Elektrohydraulisk dørhold og frisvingfunksjon (ABDL)
- TS 5000 RFS
Elektrohydraulisk dørhold, frisvingfunksjon og integrert røkmelder
- TS 5000 ISM
Glideskinne med koordinator
- TS 5000 L-ISM
Glideskinne med koordinator
Montasje på karmside
- TS 5000 E-ISM
Glideskinne med elektromekanisk dørhold og koordinator (ABDL)
- TS 5000 L-E-ISM
Elektromekanisk dørhold og integrert koordinator (ABDL)
Montasje på karmside
- TS 5000 R-ISM
Glideskinne med elektromekanisk dørhold, koordinator, integrert røkmelder
- TS 5000 L-R-ISM
Elektromekanisk dørhold, koordinator og integrert røkmelder (ABDL)
Montasje på karmside

Bestillingsinformasjon

Betegnelse	Utførelse	ID nr.
2 stk. GEZE Dørlukker TS 5000 styrke 2-6, uten arm og glideskinne	Sølv	027333
	Hvit RAL 9016	027335
ISM Glideskinne med koordinator	Sølv	115549
	Hvit RAL 9016	115591



Connecting expertise – building solutions.

